


Risikolose Dachbegrünung

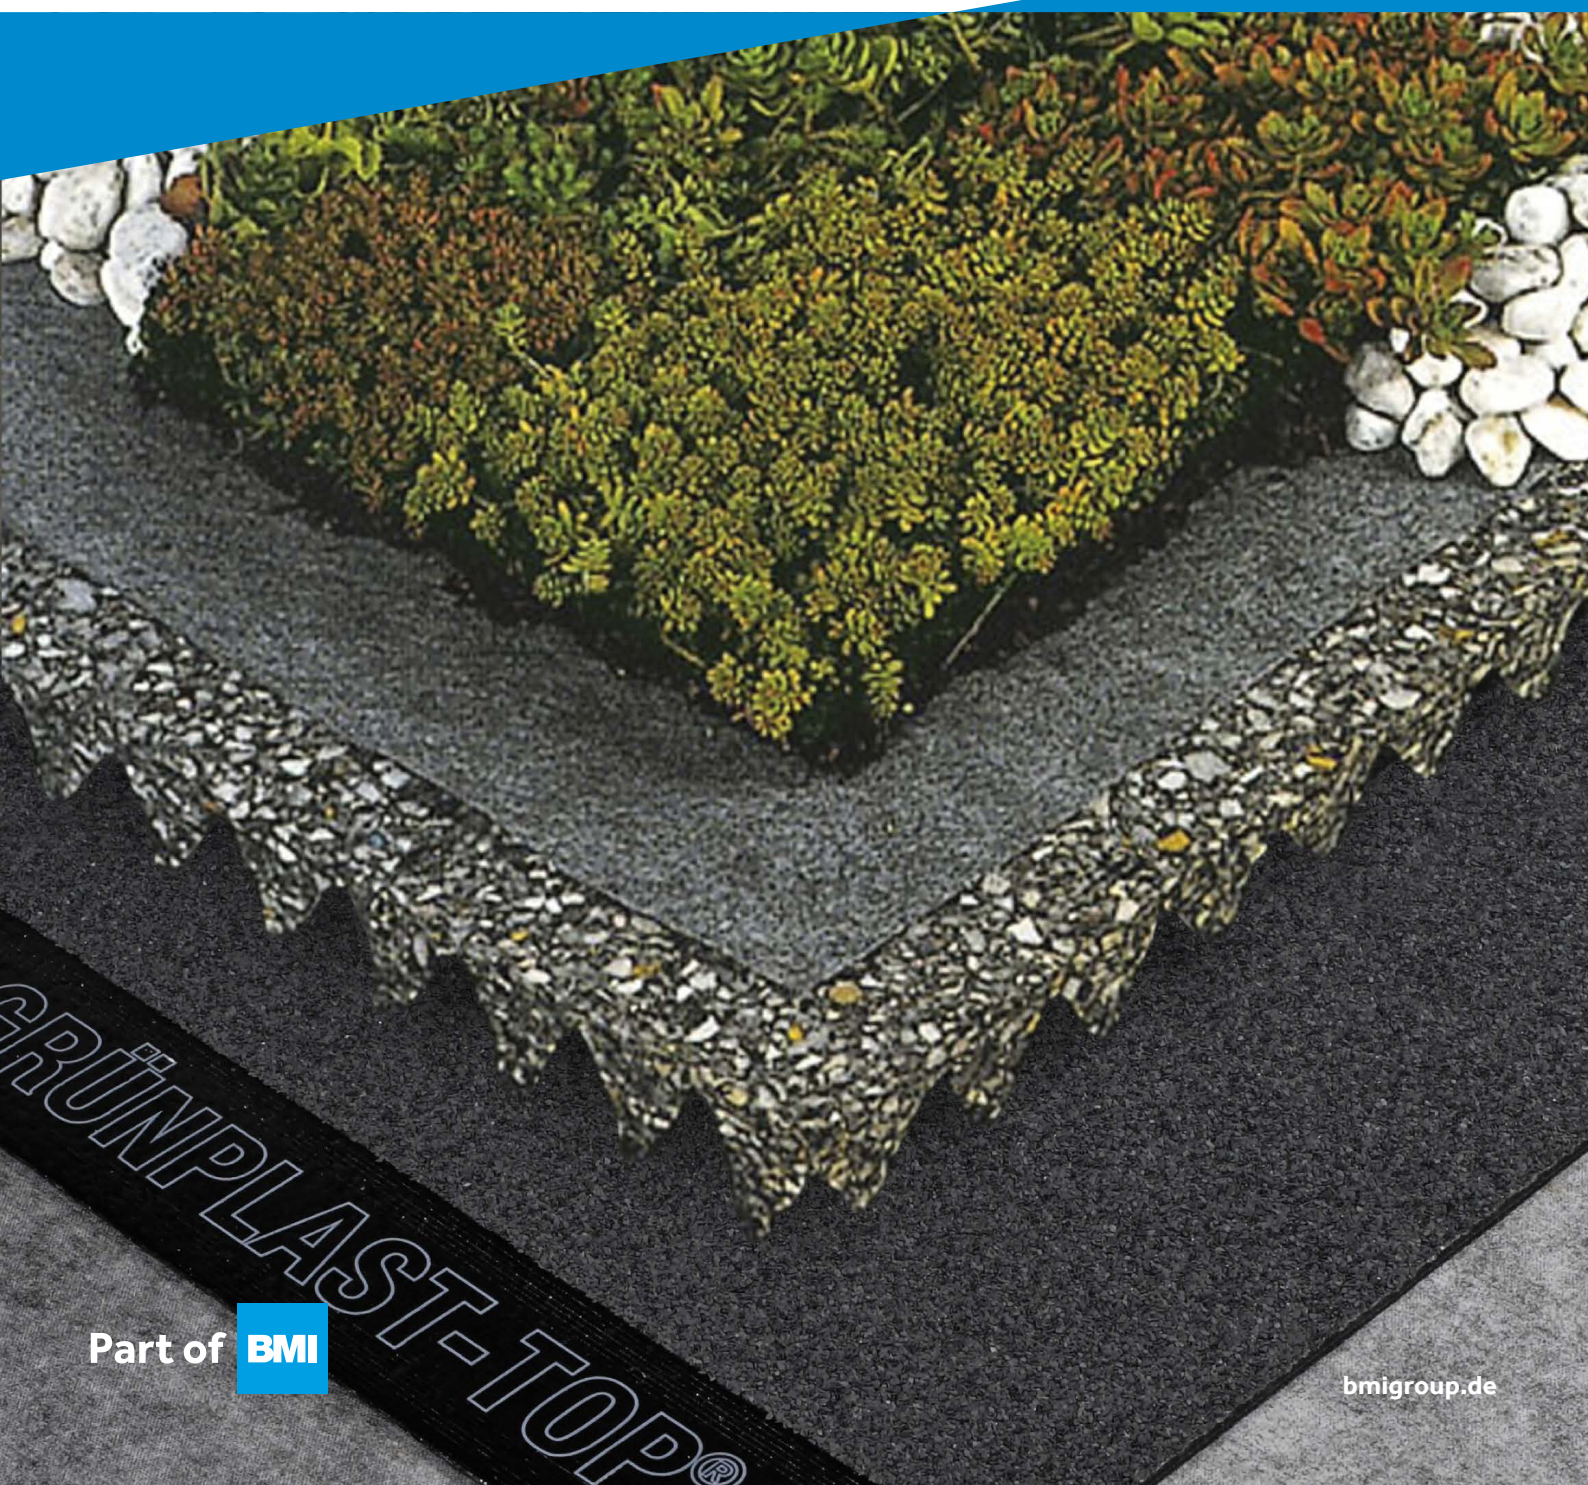

Durchwurzelungsfest, widerstandsfähig und robust

Grünplast-Top ist als oberste Lage im zweilagigen Abdichtungssystem einsetzbar und eignet sich besonders für die extensive oder intensive Dachbegrünung im Neubau und bei Dachsanierungen.

Mit der durchwurzelungsfesten Zwischenlagsbahn Grünplast bildet die Grünplast-Top ein homogenes Sicherheitspaket auf dem Dach.

Das gleichmäßig beigemischte Wurzelschutzadditiv in den Bahnen ist pflanzen- und umweltfreundlich und verhindert das Einwachsen von Wurzeln dauerhaft.

Beide Bahnen sind FLL und DIN 13948 geprüft und haben die Untersuchung auf Durchwurzelungsfestigkeit erfolgreich bestanden.

Die hervorragende Qualität unserer Elastomer-bitumen-Schweißbahn zeichnet sich nicht nur durch die hochwertige Bitumenmasse aus – die zusätzlichen Produktinnovationen machen Grünplast-Top zu einem hochwertigen Qualitätsprodukt.



RILLEN-VARIO

Die Bahnenunterseite besteht aus einer speziellen Schnellschweißschicht aus Elastomerbitumen und ist zusätzlich in Rillen geprägt. Dadurch lässt sich die Bahn energiesparend, vollflächig und homogen aufschweißen.

BESTREUUNGSFREIER QUERSTOSS

Der werkseitige 10 cm breite bestreuungsfreie Querstoß markiert den vorgeschriebenen Stoßbereich der Oberlage und bietet eine sichere Verschweißung der Kopfstöße unter optischer Kontrolle.

T-CUT

Der T-Cut ist ein werkseitig gelieferter Eckschnitt und vermeidet die Bildung von Kapillaren im Stoßbereich.

SICHERHEITSNAHT MIT CUT-LINES

Der Nahtstreifen auf der Oberseite der Bahn ist mit dem gleichen verlegefreundlichen Spezialbitumen belegt wie auf der Unterseite. Cut-Lines (Längsschnitte im Millimeterabstand in der Nahtfolie) verhindern Kapillare bei der Nahtverschweißung, die durch Folienreste entstehen können. Ein homogener Nahtverbund ist somit sichergestellt.



SICHERHEIT IM SYSTEM, BEISPIELHAFTER DACHAUFBAU MIT GRÜNPLAST-TOP



Begrünung

Icoflor-Begrünungssystem

Oberlage

Grünplast-Top, steingrau bestreut

Zwischenlage + Dämmung

Sicherheitsdämmbahn Grünplast-EPS

Dampfsperre

Alu-Villatherm

Untergrund

icopal Elastomerbitumen-Voranstrich auf Betondecke

Anschlüsse können systemgerecht mit den Anschlussbahnen oder dem Flüssigkunststoff Profi-Dicht einfach und schnell hergestellt werden.

FIRESMART-BRANDSCHUTZ-TECHNOLOGIE

Grünplast-Top ist ausgerüstet mit der vorbeugenden FireSmart-Brandschutztechnologie und bietet einen homogenen Brandschutz durch und durch bei einer Vielzahl geprüfter icopal Systemdachaufbauten. Ausführliche Informationen dazu unter www.firesmart.de

FireSmart

Grünplast-Top kann auch zu einem späteren Zeitpunkt begrünt werden. Durch den Glas-Polyester-Verbundträger ist die Bahn besonders dimensionsstabil und perforationssicher, auch bei Hagelschlag.



Dächer für eine neue Zeit

icopal

Kundenservice

T 06104 8010 1300

E kundenservice.icopal@bmigroup.com

Technische Beratung

T 06104 8010 3300

E awt.beratung.de@bmigroup.com

Solarberatung

T 06104 8010 2300

E solarberatung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de