


Polar-Top
Oberlagsbahn

icopal

Bestseller mit Tradition

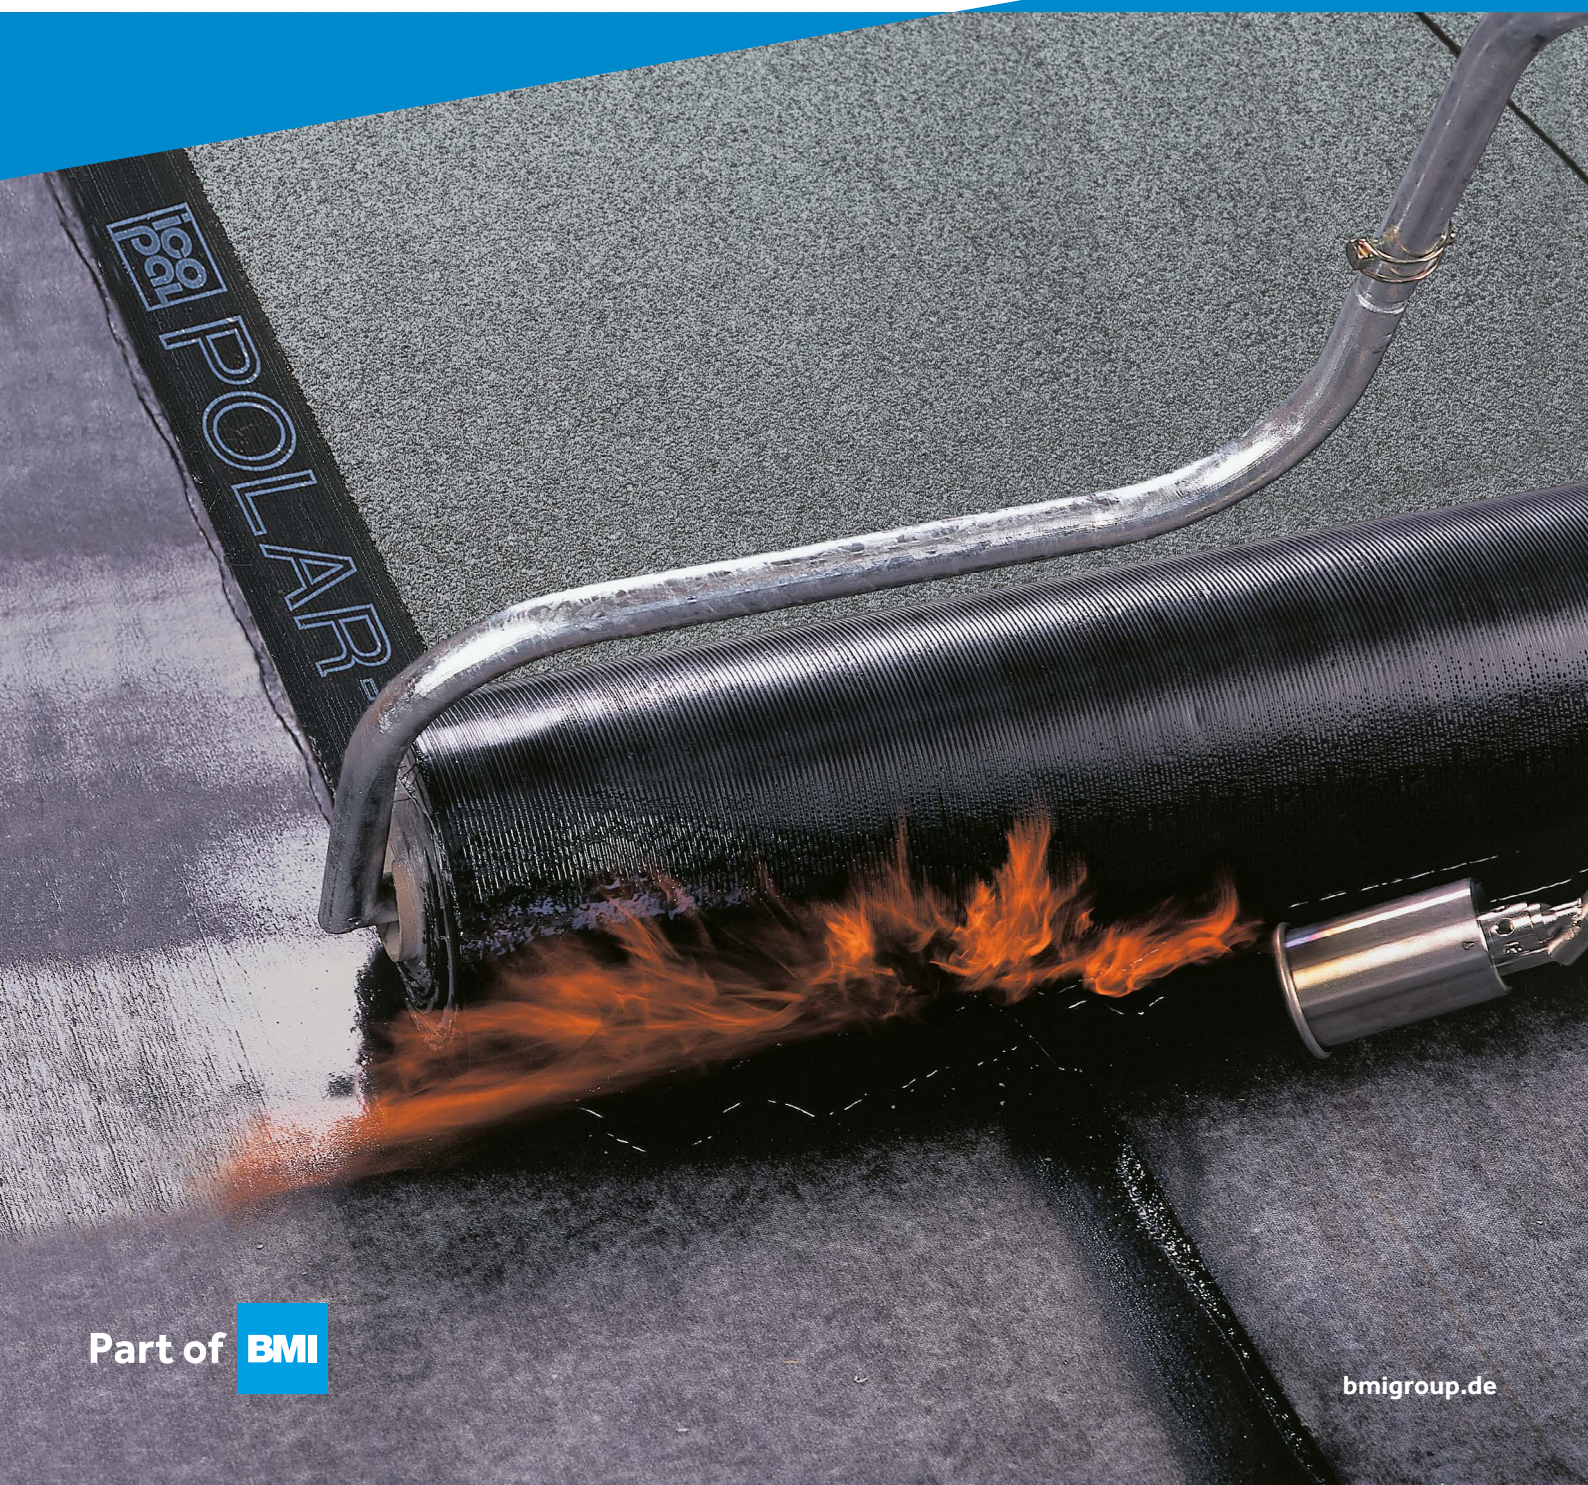

Part of **BMI**


bmigroup.de

Für höchste Ansprüche

Polar-Top ist als oberste Lage im zweilagigen Abdichtungssystem einsetzbar und eignet sich besonders für die Verlegung auf biegeweichen und schwingungsanfälligen Dachkonstruktionen für hohe Beanspruchung, bei Neubau und Sanierung.

Zusätzlich eignet sich die Oberlagsbahn für die Instandsetzung von Bitumenabdichtungen gemäß den Fachregeln, ist hochbelastbar und dauerhaft funktionssicher.

Seit über 35 Jahren hat sich die Polar-Top mit außergewöhnlicher Qualität, nicht nur durch die hochwertige Bitumenmasse, sondern auch durch die zusätzlichen Produktinnovation bewährt.

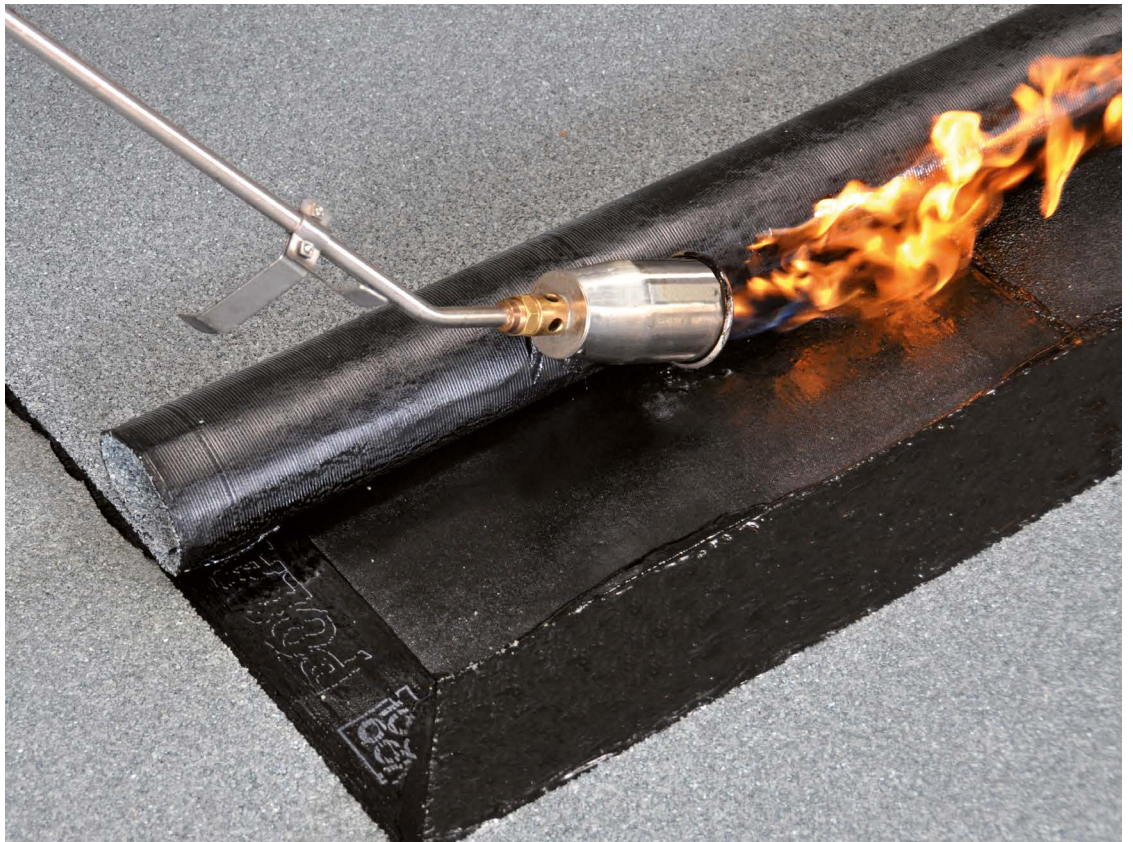

RILLEN-VARIO

Die Bahnenunterseite besteht aus einer speziellen Elastomerbitumen-Mischung und ist zusätzlich in Rillen geprägt. Dadurch lässt sich die Bahn energie-sparend, vollflächig und homogen aufschweißen.



BESTREUUNGSFREIER QUERSTOSS

Der werkseitige 10 cm breite bestreuungsfreie Querstoß markiert den vorgeschriebenen Stoßbereich der Oberlage und bietet eine sichere Verschweißung der Kopfstöße unter optischer Kontrolle.

T-CUT

Der T-Cut ist ein werkseitig gelieferter Eckschnitt und vermeidet die Bildung von Kapillaren im Stoßbereich.



ICOPAL SICHERHEITSSNAHT MIT CUT-LINES

Der Nahtstreifen auf der Oberseite der Bahn ist mit dem gleichen verlegefreundlichen Spezialbitumen belegt wie auf der Unterseite. Cut-Lines sind Längsschnitte im Millimeterabstand (parallel zum Rand) in der Nahtfolie. Die Cut-Lines verhindern Kapillare bei der Nahtverschweißung, die durch Folienreste entstehen können. Ein homogener Nahtverbund ist somit sichergestellt.

SICHERHEIT IM SYSTEM, BEISPIELHAFTER DACHAUFBAU MIT POLAR-TOP



Oberlage

Polar-Top, lichtgrau bestreut

Zwischenlage

Polartherm SK

Dämmung

Thermazone EPS-Gefälledämmung

Dampfsperre

Alu-Villatherm

Untergrund

icopal Elastomerbitumen-Voranstrich auf Beton

HIGHTECH-TRÄGER

Der dimensionsstabile Verbundträger macht die Bahn extrem belastbar, reißfest, flexibel und anschiessam.

AUF UMWELTVERTRÄGLICHKEIT GETESTET!

Das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets bestätigt die Unbedenklichkeit bei Grundwasserkontakt und Trinkwasserverträglichkeit.



Dächer für eine neue Zeit

icopal

Kundenservice

T 06104 8010 1300

E kundenservice.icopal@bmigroup.com

Technische Beratung

T 06104 8010 3300

E awt.beratung.de@bmigroup.com

Solarberatung

T 06104 8010 2300

E solarberatung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de