

Eine Bahn, zwei Funktionen



Trenn- und erste Abdichtungslage in einer Bahn vereint

Sicotec ist eine hochreißfeste Elastomerbitumen-Trenn- und erste Abdichtungslage mit doppelter Sicherheitsnaht und T-Cut. Optimiert für den direkten Einsatz auf Holzschalung und Holzwerkstoffen, bei Neubau und Sanierung.

Sicotec ist auch als Dampfsperre auf Holzuntergründen einsetzbar.

Zusätzlich ist die Bahn einsetzbar als erste Lage im zweilagigen Systemaufbau von biegeweichen und schwingungsanfälligen Dachkonstruktionen in der Anwendungskategorie K1 und K2.

UNSCHLAGBARE ARGUMENTE

Doppelte Sicherheitsnaht

Die doppelte icopal-Sicherheitsnaht besteht aus zwei jeweils 2 cm breiten Kalselbstklebestreifen ober- und unterseitig. Nach Abziehen der Trennstreifen wird der selbstklebende Nahtbereich angepresst. Dadurch wird verhindert, dass die Flamme des Brenners an die Holzschalung gelangt.





Nagellinie


Die aufgedruckten Nagellinien erleichtern die fluchtgerechte, mechanische Befestigung der Oberlage.

T-Cut

Der T-Cut ist ein werkseitig gelieferter Eckschnitt und vermeidet die Bildung von Kapillaren im Stoßbereich.

Folienbeschichtung auf der Unterseite der Bahn

Die Folienbeschichtung auf der Unterseite der Bahn vermeidet dauerhaft eine Verklebung zum Untergrund.

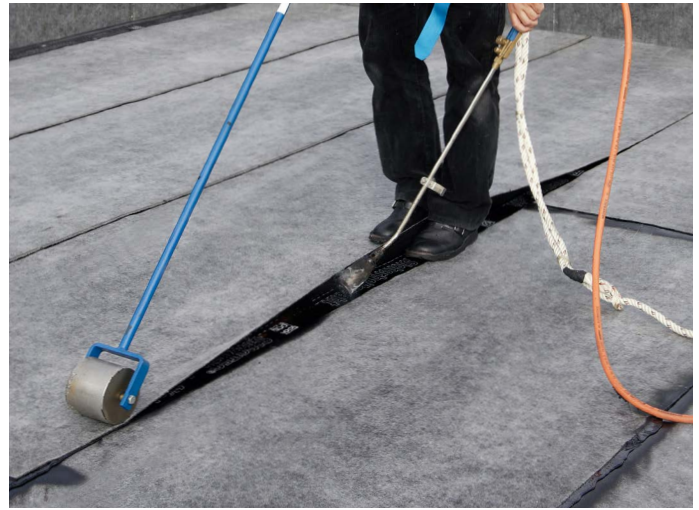


Sicher bei Wind und Wetter

Windsogsicher durch die hochreißfeste Glasmischgewebe-Träger-einlage bei fachgerechter Nagelung oder mechanischer Befestigung. Wenn erforderlich, erstellen wir Ihnen einen Einzelnachweis für die Windsogsicherheit.

Rutschfest durch PP-Vlies, vorübergehend UV-beständig und auch bei feuchter und kühler Witterung einsetzbar.

SICHERHEIT IM SYSTEM, BEISPIELHAFTER DACHAUFBAU MIT SICOTEC

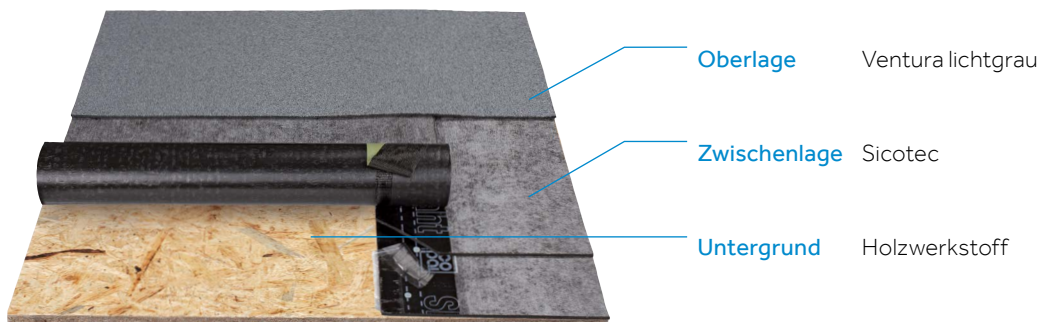

Sicotec ist ohne zusätzliche Trennlage verlegbar und universell einsetzbar für alle Dachneigungen im Steil- und Flachdach-Bereich.

INNOVATION T-CUT

Wir empfehlen, bei Zwischenlagsbahnen im Bereich der T-Stöße einen Schrägschnitt vorzunehmen.

Die Zwischenlagsbahn Sicotec wird mit jeweils zwei werkseitigen Eckschnitten pro Bahn ausgestattet und erspart somit dem Dach-decker einen notwendigen Arbeitsschritt.



Dächer für eine neue Zeit

icopal

Kundenservice

T 06104 8010 1300

E kundenservice.icopal@bmigroup.com

Technische Beratung

T 06104 8010 3300

E awt.beratung.de@bmigroup.com

Solarberatung

T 06104 8010 2300

E solarberatung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de