

Die Bahn für höchste Ansprüche



Belastbar, langlebig, sicher

Ventura ist eine Top-Oberlagsbahn mit einer Höchstzugfestigkeit von 1.550 N/5 cm und somit besonders belastbar. Oberste Lage einer mehrlagigen Abdichtung bei Neubau und Sanierung in Anwendungsklasse K1 und K2, auch auf stark beanspruchten, schwingungs- und erschütterungsanfälligen Dachkonstruktionen aller Neigungen für höchste Beanspruchung.

Ventura eignet sich ebenfalls für die Instandsetzung von Bitumenabdichtungen gem. Fachregeln.

Die hervorragende Qualität der Elastomerbitumen-Schweißbahn von icopal zeichnet sich nicht nur durch die hochwertige Bitumenmasse aus – die zusätzlichen Produktinnovationen machen Ventura zu einem hochwertigen Qualitätsprodukt.

HIGHTECH-TRÄGER

Durch den Glas-Polyester-Verbundträger ist Ventura besonders dimensionsstabil und perforationssicher, auch bei Hagelschlag.

RILLEN-VARIO

Die Bahnenunterseite besteht aus einer speziellen Elastomerbitumen-Mischung und ist zusätzlich in Rillen geprägt. Dadurch lässt sich die Bahn energiesparend, vollflächig und homogen aufschweißen.

BESTREUUNGSFREIER QUERSTOSS

Der werkseitige 10 cm breite bestreuungsfreie Querstoß markiert den vorgeschriebenen Stoßbereich der Oberlage und bietet eine sichere Verschweißung der Kopfstöße unter optischer Kontrolle.



ICOPAL SICHERHEITSNAHT MIT CUT-LINES


Der Nahtstreifen auf der Oberseite der Bahn ist mit dem gleichen verlegefreundlichen Spezialbitumen belegt wie auf der Unterseite. Cut-Lines sind Längsschnitte im Millimeterabstand, parallel zum Rand, in der Nahtfolie. Die Cut-Lines verhindern Kapillare bei der Nahtverschweißung, die durch Folienreste entstehen können. Ein homogener Nahtverbund ist somit sichergestellt.

T-CUT

Der T-Cut ist ein werkseitig gelieferter Eckschnitt und vermeidet die Bildung von Kapillaren im Stoßbereich.



SICHERHEIT IM SYSTEM, BEISPIELHAFTER DACHAUFBAU MIT VENTURA

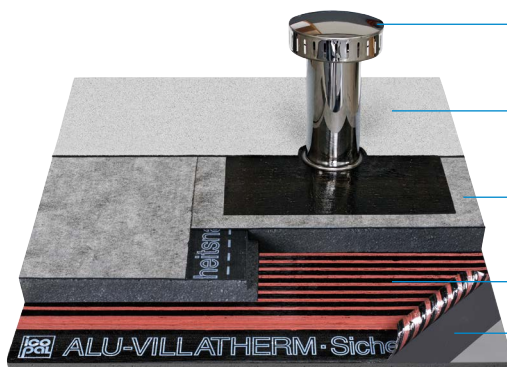

icopal Lüfter

mit Bitumenflansch aus icopal Polar

Oberlage

Ventura, lichtgrau bestreut

Zwischenlage + Dämmung

Sicherheitsdämmbahn Polar-EPS

Dampfsperre

Alu-Villatherm

Untergrund

icopal Elastomerbitumen-voranstrich auf Betondecke

Anschlüsse können systemgerecht mit den Anschlussbahnen oder dem Flüssigkunststoff Profi-Dicht einfach und schnell hergestellt werden.

FIRESMART-BRANDSCHUTZ-TECHNOLOGIE

Nach LBO müssen Dachaufbauten beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme sein.

Ventura ist ausgestattet mit der vorbeugenden FireSmart-Brandschutztechnologie. Die geprüften icopal Systemdachaufbauten mit Ventura sind zu finden unter www.firesmart.de.

FireSmart



Dächer für eine neue Zeit

icopal

Kundenservice

T 06104 8010 1300

E kundenservice.icopal@bmigroup.com

Technische Beratung

T 06104 8010 3300

E awt.beratung.de@bmigroup.com

Solarberatung

T 06104 8010 2300

E solarberatung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de